

YB8000 系列室内型用户放大器


1 产品概述

YB-8000 系列室内型用户放大器，主要用于补偿线路损耗引起的电视信号强度不足。作为 MMDS、CATV 网络系统之末级补偿或家庭 10 台以下电视机（视传输距离而定）使用最为合适。本系列产品的重要元件均采用进口优质器件,因此也可作为单频道或多频道天线放大器或共用天线系统使用。

2 技术参数

项 目	YB-8020	YB-8028	备 注
频率范围	45 ~ 860MHz		
幅频特性	±1.5dB		频率范围内
增 益	20dB	28dB	
增益可调范围	0 ~ 10dB		
输入电平范围	57dB μ V ~ 80dB μ V		标准 72dB μ V
输出电平范围	80dB μ V ~ 105dB μ V		视频道数多少而定
分 支 口	-12dB		
阻 抗	75 Ω		
供电电压	220V $\pm$ 15%(50Hz)		

3 产品结构说明

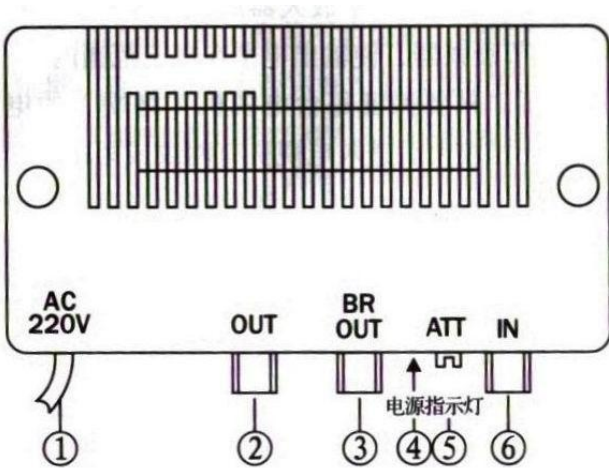

1.电源输入	2.主信号输出口	3.分支输出口
4.电源指示灯	5.可调衰减器	6.射频信号输入

杭州万隆通讯技术有限公司

杭州万隆光电设备股份有限公司

郑重声明：PREVAIL 和  均为我公司注册商标，本公司对上述两个商标享有使用权。